





# Zamykana wysuwana szuflada

## Instrukcja montażu

1. Otwórz sejf i przygotuj zamykaną szufladę.



2. Przymocuj haczyki na równej wysokości ok. 110 mm od dna sejfu.

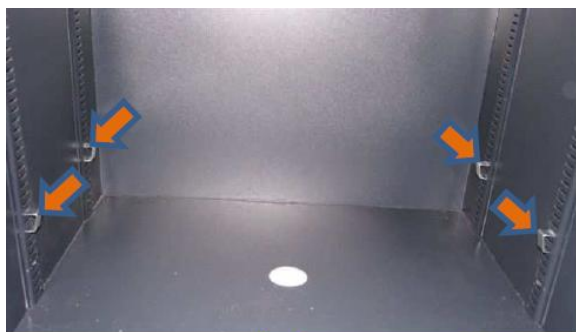



3. Wyjmij szufladę z jej obudowy a samą obudowę umieść na haczykach zawieszonych w sejfie.

4. Zaznacz miejsce wiercenia po obu wewnętrznych bokach sejf. Po obu bokach obudowy szuflady znajduje się gwintowany otwór służący do wkręcenia w niego śruby.



5. Wyjmij obudowę szuflady z sejf i używając wiertła 5,5 mm nawierć listwę z otworami mocującymi dla haczyków w miejscu uprzednio zaznaczonym na paskach. Otwór należy wykonać jedynie w listwie, bez wiercenia w korpusie sejf.

6. Ponownie umieść obudowę szuflady na haczykach. Przymocuj oba boki do sejf wkręcając śrubę M5 x 30





7. Umieść szufladę w jej obudowie.

