




OCHRONA GOTÓWKI
I KOSZTOWNOŚCI
W DOMU LUB W BIURZE

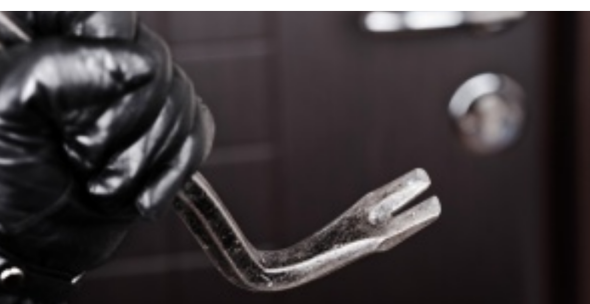

ALPHA PLUS

OCHRONA KOSZTOWNOŚCI PRZED KRADZIEŻĄ




CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Dwupłaszczowa konstrukcja korpusu sejfów z wypełnieniem o podwyższonej odporności ogniowej.
- Dostępny w czterech rozmiarach o pojemności od 3 do 64 l.
- Zamek kluczowy lub elektroniczny z klawiaturą dotykową.
- Alarm antymanipulacyjny w modelach z zamkiem elektronicznym.
- Wewnętrzne oświetlenie LED w modelach z zamkiem elektronicznym.
- Sterowanie ryglami za pomocą pokrętki zamka.
- Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania w przypadku rozładowania baterii.
- Klucz awaryjnego otwarcia.
- Sejf przystosowany do zakotwienia do podłogi lub ściany, dostarczany z czterema kotwami rozporowymi w zestawie.
- Podstawa sejfów wyłożona od wewnątrz wykładziną.

ALPHAPLUS

SPECYFIKACJA PRODUKTU



Model	Wys. zewn. (mm)	Szer. zewn. (A) (mm)	Gł. zewn. (C) (mm)*	Gł. po otwarciu drzwi na 90° (B)	Wys. wewn. (mm)	Szer. wewn. (mm)	Gł. wewn. (mm)	Pojemność (l)	Masa netto (kg)	Liczba półek
M-05	180	310	205	460	110	240	115	3	12	1
M-15	270	350	345	640	200	280	255	14	22	1
M-30	320	440	395	780	250	370	305	28	32	1
M-65	610	460	395	800	540	390	305	64	53	1

Wymiary nie obejmują klamki i zawiasów. *W modelach z zamkiem elektronicznym do głębokości zewnętrznej należy dodać 25 mm na klawiaturę zamka.

KONSTRUKCJA

DRZWI I KORPUS

Drzwi wycinane są laserowo ze stali o grubości 6 mm. Korpus sejfów jest dwupłaszczowy, a pomiędzy stalowymi ścianami znajduje się wypełnienie o podwyższonej odporności ogniowej.


Sejf malowany jest proszkowo na kolor grafitowy.

MECHANIZM RYGLOWY

Drzwi sejfów zabezpieczone są stalowymi ryglami o średnicy 20 mm.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Standardowo sejfów wyposażone są w jedną półkę. W modelach z zamkiem elektronicznym po otwarciu drzwi automatycznie zapala się wewnętrzne oświetlenie LED.



ZAMKI

ZAMEK KLUCZOWY

Otwarcie sejfów odbywa się przez przekręcenie klucza i pociągnięcie drzwi.



ZAMEK ELEKTRONICZNY

Zamek elektroniczny z klawiaturą dotykową i możliwością zaprogramowania dwóch kodów użytkownika. Otwarcie sejfów odbywa się poprzez wpisanie kodu (4-8 cyfr) i przekręcenie pokrętła.

Po trzech próbach wpisania nieprawidłowego kodu zamek przejdzie w tryb uśpienia na 60 s. Trzy kolejne próby wpisania błędnego kodu spowodują uśpienie na kolejnych 5 minut.

Wykonywane operacje potwierdzane są sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi. Gdy bateria jest bliska wyczerpania, zamek wyświetli informację o jej stanie.

Uzbrojenie alarmu antymanipulacyjnego uruchomi go w razie próby włamania.

Autoryzowany dystrybutor



www.sejfysklep.com