




**NOWOCZESNY LEKKI
SEJF W III KLASIE
ODPORNOŚCI
WŁAMANIOWEJ**

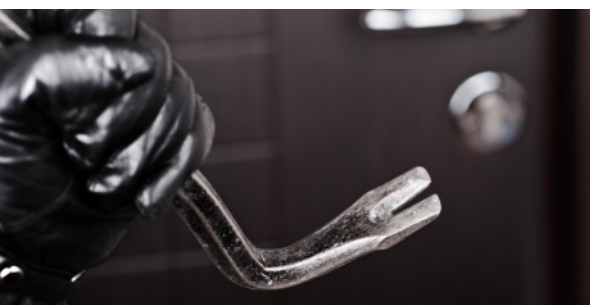

PROGUARD

OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ



GLÓWNE CECHY


- Odporność włamaniowa zgodna z europejską normą EN 1143-1, potwierdzona atestem ECB+S dla klasy III.
- Atest wydany został przez prestiżową jednostkę certyfikacyjną ECB-S, co gwarantuje otrzymanie produktu o najwyższym poziomie zabezpieczeń w danej klasie.
- Nowy, rewolucyjny materiał antywłamaniowy zastosowany w wypełnieniu ścian sejfów, umożliwił znaczne obniżenie ich masy, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony przeciwwłamaniowej. Umożliwił on również zmniejszenie grubości ścian, dzięki czemu wzrosła pojemność użytkowa sejfów.
- Najmniejszy model waży zaledwie 208 kg, co znacznie ułatwia jego transport i możliwości posadowienia na stropach o ograniczonej wytrzymałości.
- Mechanizm ryglowy to solidne stalowe rygle o średnicy 28 mm, rozrzucone na trzy strony.
- Zainstalowane w sejfach specjalnie zaprojektowane płytki antyprzewierceniowe wraz z jednym aktywnym relockerem i czterema pasywnymi, skutecznie chronią mechanizm ryglowy przed próbami włamania.

PROGUARD

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	Wys. zewn. (mm)	Szer. zewn. (mm)	Głęb. zewn. (mm)	Wys. wewn. (mm)	Szer. wewn. (mm)	Głęb. wewn. (mm)	Pojemność (litry)	Masa netto (kg)	Liczba półek
M-65	530	500	521	440	410	359	65	208	1
M-120	690	600	561	600	510	396	121	320	2
M-160	875	600	561	785	510	396	159	386	2
M-215	1150	600	561	1060	510	396	214	481	2
M-305	1600	600	561	1510	510	396	305	636	3
M-365	1295	785	620	1205	695	454	363	685	3
M-370	1600	675	585	1510	585	420	371	701	3
M-465	1850	675	615	1760	585	450	463	827	4

Do szerokości zew. należy dodać 20mm na zawiasy; do głębokości zew. należy dodać 65 mm na klamkę. Wszystkie liczby podane są w milimetrach, chyba że zaznaczono inaczej.

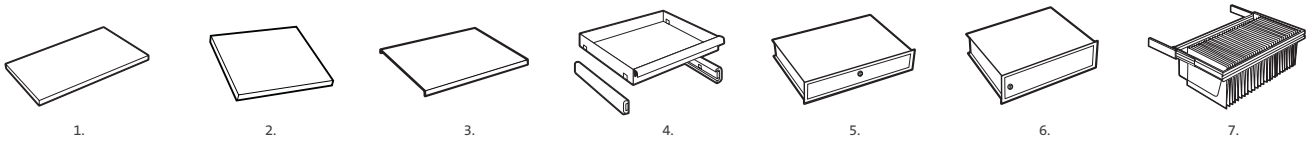

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

1. Półka* (M-65) 2. Półka wzmocniona**
*Nośność półki 60kg **Nośność półki 120kg

DOSTĘPNE OD M-120 WZWYŻ

3. Półka (z możliwością podwieszenia akta)
4. Półka wysuwana 5. Zamykana szuflada
6. Zamykana skrytka 7. Ramka na akta wiszące
UWAGA: Do montażu wyposażenia niezbędne są dodatkowe zawieszki


ZAMKI

Sejfy ProGuard wyposażone są standardowo w zamek kluczowy Mauer 70076 (klasa B).

Istnieje możliwość zamiany zamka na drzwiach sejfu na elektroniczny, szyfrowy lub dodanie drugiego zamka (w najmniejszym modelu nie można zainstalować dwóch zamków). Dostępny jako opcja zamek elektroniczny Pulse 10 jest w klasie B (EN 1300). Posiada on następującą charakterystykę:

- 1 kod główny, 1 kod nadrzędny i 8 kodów użytkownika.
- Opóźnienie czasowe do 99 minut między użyciem zamka a otwarciem drzwi.
- Czas na otwarcie od 1-19 minut.
- Funkcja otwarcia przy aktywnym opóźnieniu czasowym.
- Opcjonalna funkcja aktywująca cichy alarm w przypadku siłowego otwierania zamka.

BADANIA ANTYWŁAMANIOWE



Sejf ProGuard otrzymał atest Europejskiej Jednostki Certyfikującej (ECB•S) zgodnie z europejską normą EN 1143-1 dotyczącą odporności włamaniowej dla klasy III. W badaniu odporności sejfu ProGuard wykorzystano szeroki asortyment narzędzi włamaniowych – od najprostszych narzędzi po zaawansowany sprzęt termiczny i elektryczny.

WIĘKSZA POJEMNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań możliwa była redukcja grubości ścian sejfu. Oznacza to, że sejf o wyższym poziomie ochrony zapewnia również większą pojemność do przechowywania wartościowych przedmiotów i poufnych dokumentów.

Autoryzowany dystrybutor

www.chubbsafes.pl